DRY CONTACT


PDRYCB000



Prosty Dry contact (1 - stykowy)



PDRYCB400

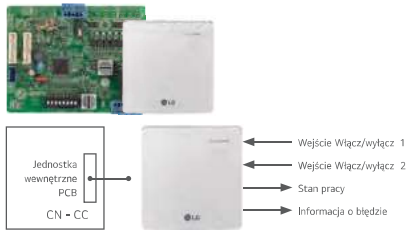

Dry Contact dla 2 wejść




Alarm wycieku czynnika chłodniczego



PDRYCB320




Dry Contact do termostatu

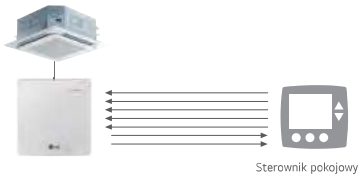

※ Skontaktuj się z naszym biurem regionalnym, aby uzyskać pełną listę kompatybilnych sterowników pokojowych.

PDRYCB500 / PDRYCB510*



Dry Contact dla Modbus RTU



Maks. 16 jednostek wewnętrznych na jeden Główny sterownik Modbus

※ Skontaktuj się z naszym biurem regionalnym, aby sprawdzić kompatybilność z sterownikiem pokojowym innej firmy.
*Bez obudowy dla PDRYCB510

Specyfikacja

Interfejsy umożliwiają połączenie i współpracę między jednostką wewnętrzną a urządzeniami zewnętrznymi w celu sterowania różnymi funkcjami.

NAZWA MODELU			PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500 / PDRYCB510*
						
Obudowa			○	○	○	○
Port wejściowy			1	2	8	-
Uniwersalny port wejściowy			-	-	1	-
Kom. Protokół			-	-	-	Modbus RTU
Moc			AC 220V	Podłącz do PCB jednostki wewnętrznej (CN_CC): DC 12V		
Sterowanie	j. wew.	Wł. / Wył.	○	○	○	○
		Tryb pracy	-	○	○	○
		Ustaw temp.	-	(Wybrać i ustawić)	(Wybrać i ustawić)	○
		Prędkość wentylatora	-	-	○	○
		Stan wyłączenia termicznego chłodzenia	-	(Wybrać i ustawić)	○	-
		oszczędności energii	-	(Wybrać i ustawić)	-	-
		Zablokowanie / odblokowanie	-	(Wybrać i ustawić)	-	-
	Ogrzewanie	Wł. / Wył.	○	-	○	-
		CWU Wł. / Wył.	-	-	○	-
		Stan wyłączenia termicznego chłodzenia	-	-	○	-
		Tryb pracy	-	-	○	-
		Tryb cichy	-	-	○	-
		Tryb awaryjny	-	-	○	-
	ERV	Wł. / Wył.	○	-	-	○
		Tryb pracy	-	-	-	○
		Tryb klimatyzacji	-	-	-	○
		Tryb dodatkowy	-	-	-	○
		Prędkość wentylatora	-	-	-	○
Moc silnika x licz.		Tryb pracy	○	○	○	○
		Błąd	○	○	○	○
		Temp. pomieszczenia	-	-	-	○

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
*Bez obudowy dla PDRYCB510

Uwagi:
1, Kompatybilność PDRYCB320
- Można używać ze wszystkimi typami jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych po 2010 roku. (kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, z pompą ciepła, ścienne, konsole, PAC)
- Można używać z nowym pojedynczym pakietem modelu AK-W po 2020 r, 1Q (Poprzednia wersja Single package tu nie jest kompatybilna)
- Ogrzewanie: Modele 3 serii AWHP split i Monoblok 4 generacji Hydro Kit

2, Kompatybilność PDRYCB400
- Można stosować ze wszystkimi rodzajami jednostek wewnętrznych klimatyzacji wyprodukowanych po 2010 roku (kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, z pompą ciepła, ścienne, konsole, PAC)
- Można używać z nowym pojedynczym pakietem modelu AK-W po 2020 r, 1Q (Poprzednia wersja Single package tu nie jest kompatybilna)
- Nie można stosować z modelami pomp ciepła AWHP wyposażonymi w zestaw Hydrokit
3, (Wybrać i ustawić): Funkcja ta jest ustawiana za pomocą przełącznika obrotowego.