# AC Ez Touch

### Informacja o alarmie

Wskaźnik ten uruchamia się, gdy wystąpi błąd albo nadszedł czas wymiany oleju lub fi ltra. Ponieważ system HVAC jest stale monitorowany, użytkownicy mogą natychmiast zareagować dzięki informacji o kodzie błędu.




### Harmonogram

Programowanie pozwala użytkownikowi na ustawienie harmonogramu pracy w celu maksymalizacji wydajności systemu. Również poprzez blokadę niepożądanych operacji można ograniczyć straty energii.





### Sterowanie grupowe/indywidualne

W zależności od potrzeb jednostki wewnętrzne mogą być sterowane grupowo lub indywidualnie. Jest to przydatne w celu jak najlepszego dopasowania się do wymagań dotyczących monitorowania lub sterowania.




# AC Ez

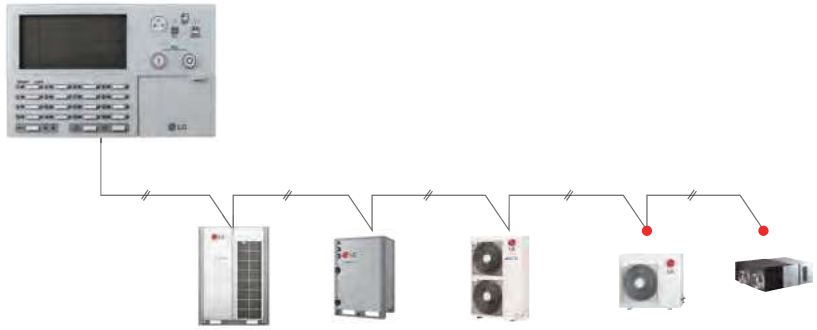


● Odpowiedniej płyty PM85 należy użyć zgodnie z dokumentacją techniczną.

### PQCSZ250S0

Łatwe zarządzanie jednostkami wewnętrznymi włącznie z centralami ERV, za pomocą prostego interfejsu.



### Cechy i zalety

- Sterowanie 32 jednostkami wewnętrznymi
- Harmonogram tygodniowy
- Sterowanie indywidualne / grupowe

| NAZWA MODELU | PQCSZ250S0 |
|---|---|
| Wymiary (SZ x W x G, mm) | 190 x 120 x 20 |
| Produkty z interfejsem | MULTI V / ERV / ERV DX |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LED/LCD |
| Moc | DC12V, 1A |
| Maksymalna liczba jednostek | 32 |
| Kontrola indywidualna/grupowa | Wł. i Wył. / Tryb / Temperatura / Prędkość wentylatora |
| Indywidualna blokada kontrolera | Wszystkie |
| Sprawdzanie błędów | ○ |
| Tryb Slave (współpraca ze sterownikiem wyższego poziomu) | ○ |
| Harmonogram | Tygodniowy |

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera