



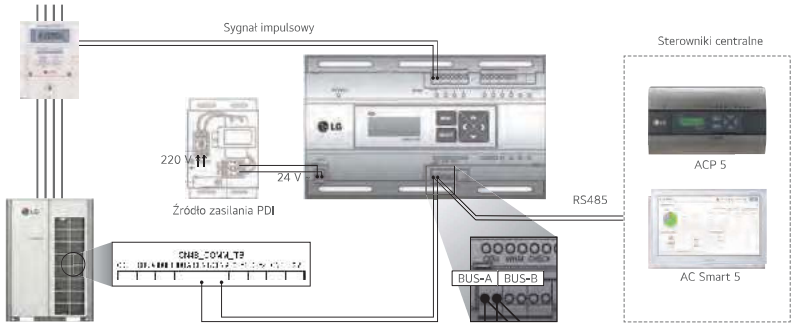

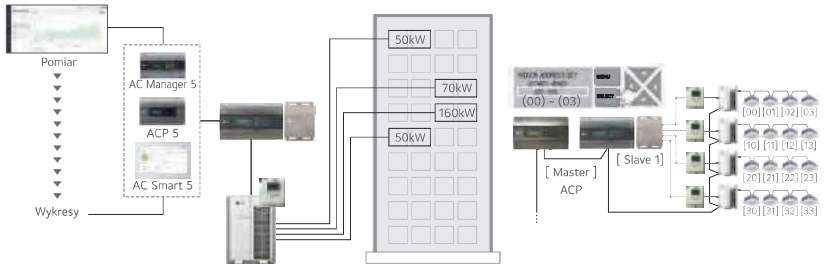

Uwagi
1. Przewód zasilający i typ mogą się różnić od powyższego schematu w zależności od specyfikacji jednostki zewnętrznej
2. Zmierzony pobór mocy może być różny dla miernika PDI i watomierza
3. Odpowiedni sterownik centralny: ACP 5, ACP LonWorks, AC Smart 5, AC Ez Touch
(Połączenie: W celu uzyskania prawidłowej wartości podziału zużycia energii zalecamy podłączenie oddzielnych liczników energii dla jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych).

PDI (Podzielnik zużycia energii)

PQNUD1S40 (Premium, 8 portów) / PPWRDB000 (Standard, 2 porty)

Moduł PDI umożliwia monitoring zużycia energii elektrycznej dla maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych



MAKS. 128 JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

MONITORING ZUŻYCIA ENERGII

WŁĄCZA EHP / ZUŻYCIE GAZU

ELEKTRYCZNOŚĆ / DYSTRYBUCJA GAZU

Cechy i zalety

- Umożliwia monitorowanie całkowitego zużycia energii.
- Łączność z centralnym sterowaniem LG umożliwia monitorowanie energii, operacje oszczędzania energii i ustawianie docelowego wykorzystania.
- Możliwość połączenia z licznikiem energii z wyjściem impulsowym.

NAZWA MODELU	PQNUD1S40	PPWRDB000
Wymiary (SZ x W x G, mm)	270 x 155 x 65	
Produkty z interfejsem	Klimatyzator, ERV DX, Hydro kit, Thermal V	
Maksymalna liczba mierników mocy	EHP: 8 watomierze GHP: 4 watomierze / 4 gazomierze	EHP: 2 watomierze GHP: 1 watomierz / 1 gazomierz
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	EHP : 128 GHP : 64	
Zapasowa kopia danych po zaniku zasilania	○	
Pobór mocy	PDI: AC 24 V, Transformator: AC 220 V	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera