Moduł niezależnego zasilania

Praca systemu jest stabilna po utracie zasilania jednostki wewnętrznej.




Nazwa modelu
PINPMB001

Zastosowane w produktach
Multi V Jednostki wewnętrzne

Kluczowe cechy
- Moduł niezależnego zasilania posiada oddzielne zasilanie, a część energii z jednostki wewnętrznej jest zużywana do zasilenia każdego z modułów. W takim przypadku działanie systemu bez modułu niezależnego zasilania nie jest stabilne.
- Moduł ten zasila każdy EEV w celu ustabilizowania pracy systemu.

Schemat montażu

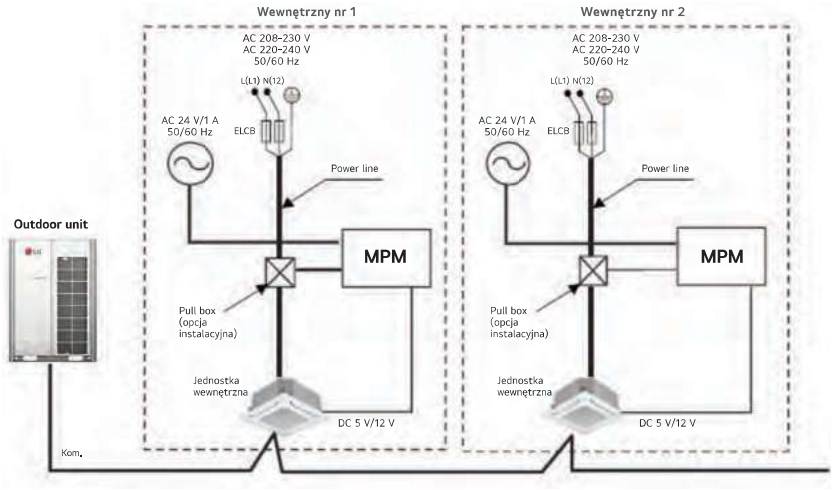

※ W przypadku zastosowania modułu niezależnego zasilania należy wykorzystać złącze CN-EXT. Zamiast CN-EXT, moduł PDRYCB000 (wejście 220 V AC) / PDRYCB100 (wejście 24 V AC) jest używany jako pojedynczy styk.

Zestaw przekaźnika grzałki pomocniczej

Zapewnia wydajne użytkowanie pomocniczego źródła ciepła



Nazwa modelu
PRARS1


Zastosowane w produktach
Ścienne, Art Cool Mirror, Art Cool Gallery


Nazwa modelu
PRARH1

Zastosowane w produktach
Kaseta sufitowa 1, 2, 4-stronna, kanałowe o wysokim sprężu, Kanałowe o niskim sprężu, podstropowe


Kluczowe cechy
- Zapewnia dwa stopnie ogrzewania pomocniczego dla jednostki wewnętrznej.
- Zapewnia możliwość wykorzystania dwustopniowego podgrzewacza pomocniczego jako głównego lub wtórnego źródła ogrzewania.

Dołączone części


Model	PRARH1			
Pozycja	Grzałka pomocnicza Zestaw przekaźników	Śruba	Izolacja	Montażu Instrukcja
Ilość	1	2	2	1
Rysunek				

Model	PRARS1			
Pozycja	Grzałka pomocnicza Zestaw przekaźników	Śruba	Izolacja	Montażu Instrukcja
Ilość	1	2	2	1
Rysunek				

Schemat instalacji

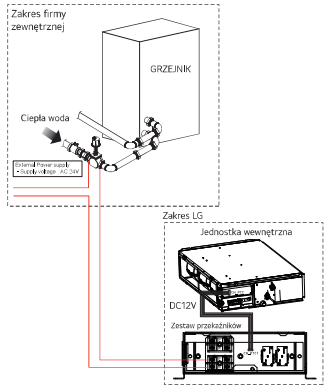


Jak zainstalować




Kanałowy wysokie sprężu




Kanałowy niskiego sprężu




Podstropowe




Ścienne



Kaseta 1-stronna



Kaseta 2-stronna



Kaseta 4-stronna