
Duży zasięg nawiewu

Nowa jednostka podłogowa może nawiewać zarówno schłodzone, jak i ogrzane powietrze do przestrzeni oddalonej nawet o 30 metrów.



Łatwe czyszczenie filtra


Wygodny dostęp do filtra. Łatwy demontaż, montaż i czyszczenie. Czyszczenie za pomocą odkurzacza i wody.

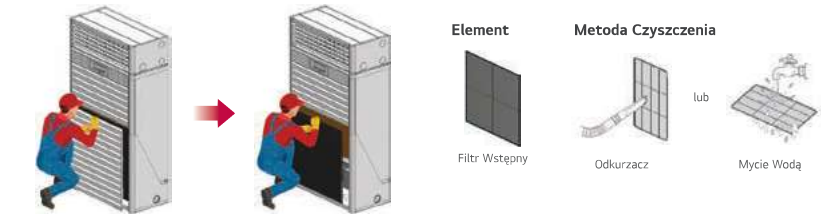

※ Do czyszczenia filtra możesz potrzebować profesjonalnej pomocy.

Sterowanie po Wi-Fi za pomocą aplikacji LG ThinQ

Aplikacja LG Thinq umożliwia sterowanie i monitorowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca.

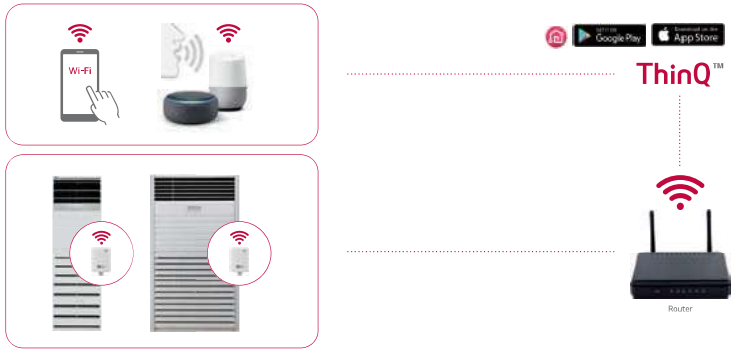

※ Modem Wi-Fi można nabyć osobno jako akcesorium.
※ Router i asystenic głosowi zakup poza ofertą LG.
※ Funkcje mogą się różnić w zależności od jednostki wewnętrznej i regionu.

ARNU48GPTA4 / ARNU96GPFA4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU48GPTA4	ARNU96GPFA4
Wydajność chłodnicza		kW	14.1	28.0
Wydajność grzewcza		kW	15.9	31.5
Pobór mocy	Chłodzenie (BW / W / Ś / N)	W	260 / 190 / 140 / 110	400 / 280 / - / 180
	Ogrzewanie (BW / W / Ś / N)	W	260 / 190 / 140 / 110	400 / 280 / - / 180
FLA (Amper przy pełnym obciążeniu)		A	1.3	2.3
Obudowa			ocynkowana blacha stalowa	
Wymiary (SZ × W × G)	Korpus	mm	590 × 1,840 × 440	1,050 × 1,880 × 495
Chłodnica	Rzędy × Kolumny × FPI		3 x 38 x 19	3 x 40 x 19
	Powierzchnia	m^2	0.39	0.77
Wentylator	Typ		Blower Fan	Blower Fan
	Moc silnika x liczba	W	224 x 1	700 x 1
	Przepływ powietrza (BW / W / Ś / N) (Tryb standardowy)	m^3 / min	37 / 33 / 28 / 24	68 / 61 / - / 50
	Napęd		Bezpośredni	
	Typ silnika		BLDC	
Kontrola temperatury			Mikroprocesor, Termostat do chłodzenia i grzania	
Dźwiękochłonny materiał termoizolacyjny			Spieniony polistyren	
Filtr powietrza			-	-
Urządzenie bezpieczeństwa			Bezpiecznik	
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	15.88 (5/8)	22.2 (7/8)
	Skropliny	mm	19	22
Waga netto		kg (funty)	48 (105.8)	103 (227.0)
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N)		dB (A)	54 / 51 / 49 / 45	60 / 57 / - / 53
Zasilanie		Ø, V, Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Kontrola czynnika chłodniczego			EEV	
Przewód komunikacyjny		mm^2 (VCTF-SB)	1.0 ~ 1.5 x 2C	1.0 ~ 1.5 x 2C