

PDI (PODZIELNIK ZUŻYCIA ENERGII)

Moduł PDI umożliwia monitoring zużycia energii elektrycznej dla maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych





PQNUD1S40 (Premium, 8 portów)
PPWRDB000 (Standard, 2 porty)

Nazwa modelu	PQNUD1S40	PPWRDB000
Wymiary (S x W x G, mm)	270 x 155 x 65	
Produkty kompatybilne:	Klimatyzatory, ERV DX	
Maksymalna liczba mierników mocy:	8 watomierzy	2 watomierze
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	MULTI V : 128	
Zapasowa kopia danych po zaniku zasilania	○	
Zasilanie	PDI : AC 24V, Transformer : AC 220V	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera

Charakterystyka

- Tworzenie kopii zapasowych, co daje możliwość sprawdzenia zużycia energii nawet po awarii zasilania
- Wygodna instalacja dzięki oddzielnemu złączu.
- Możliwość połączenia z licznikiem energii z wyjściem impulsowym.

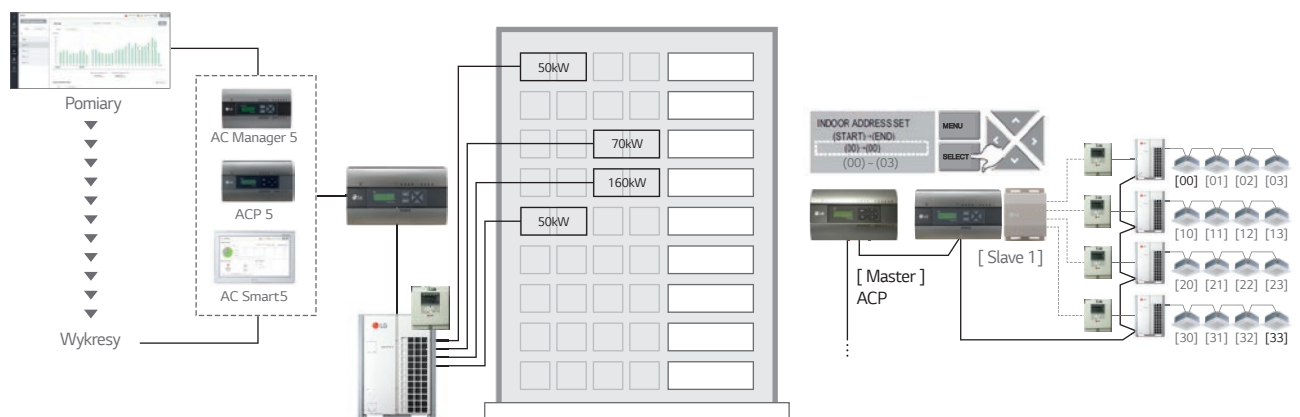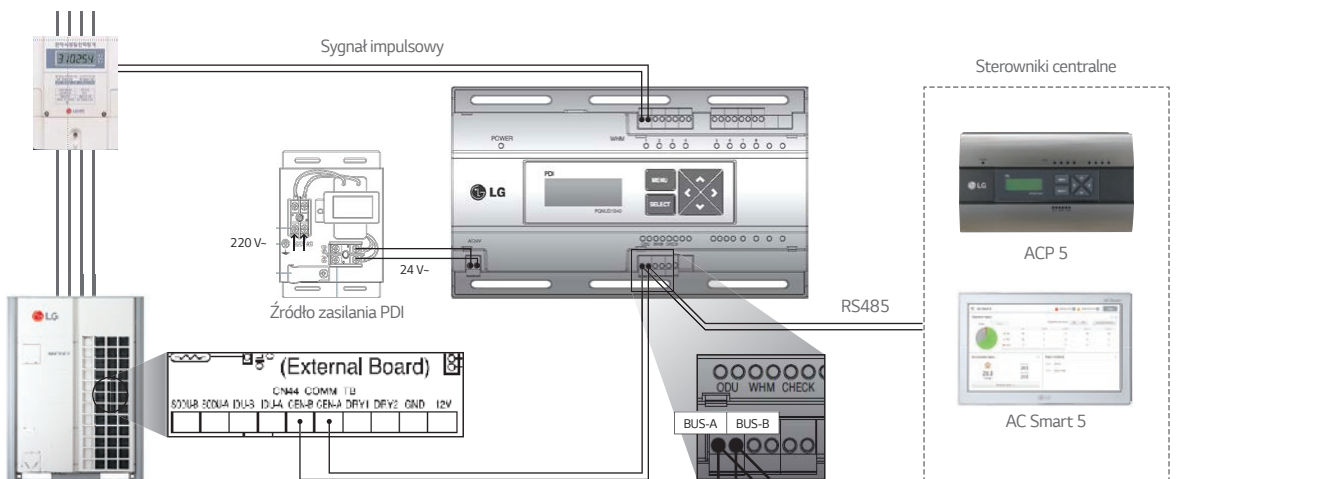

Uwaga:

1. Kabel zasilający i typ mogą się różnić od powyższego schematu w zależności od specyfikacji jednostki zewnętrznej
2. Zmierzony pobór mocy może być różny dla miernika PDI i watomierza
3. Odpowiedni centralny kontroler: ACP 5, ACP Lonworks, AC Smart 5, AC Ez Touch
(Połączenie: W celu uzyskania prawidłowej wartości podziału zużycia energii zalecamy podłączenie oddzielnych liczników energii dla jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych).