


Funkcjonalność



ARTCOOL			Deluxe			Standard Plus				
9K	12K	18K	9K	12K	18K	24K	9K	12K	18K	24K
										

		Artcool	Deluxe	Standard Plus
Wydajność Energetyczna	 Aktywna Kontrola Zużycia Energii	•	•	•
	 Wyświetlacz Zużycia Energii	•	•	•
Szybkie chłodzenie i ogrzewanie	 Mocne Chłodzenie	•	•	•
	 4-kierunkowy Przepływ Powietrza	•	•	•
	 Skuteczne Ogrzewanie	•	•	•
Inteligencja	 Wbudowane Wi-Fi	•	•	•
	 Inteligentna diagnostyka	•	•	•
Trwałość	 Gold Fin™	•	•	•
Zdrowe powietrze	 Jonizator Plasmaster Plus	•	•	-
	 Filtr Podwójna Ochrona	•	•	•
	 Automatyczne Oczyszczanie	•	•	•
Komfort	 Komfortowy Nawiew	•	•	•
	 Niski Poziom Hałasu 19dB (9/12k)	•	•	•
	 Cicha Praca Nocna dla Agregatu	•	•	•
	 Łatwa i Szybka Instalacja	•	•	•

Specyfikacja

ARTCOOL DUAL Inverter



Wyjątkowy wygląd i stylowy design klimatyzatora



Model	AC09BQ		AC12BQ		AC18BQ	
Wydajność	9k		12k		18k	
Wydajność	Chłodzenie	Min/ Nom/ Max kW	0,9/2,5/3,7	0,9/3,5/4,0	0,9/5,0/5,5	
		Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,3/4,1	0,9/4,0/5,1	0,9/5,8/6,4	
	Ogrzewanie	Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,3/4,1	0,9/4,0/5,1	0,9/5,8/6,4	
		Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,3/4,1	0,9/4,0/5,1	0,9/5,8/6,4	
Klasa Energetyczna	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Skala od A++ do E	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
S.E.E.R. / S.C.O.P.			7,0 / 4,0	6,6 / 4,0	7,0 / 4,3	
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	Min-Max °C	-10-48	-10-48	-10-48	
	Ogrzewanie	Min-Max °C	-10-24	-10-24	-10-24	
Wymiary	Jed. wewnętrzna	mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	
	Jed. zewnętrzna	mm	717*483*230	717*483*230	770*545*288	
Czynnik Chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	
	Ilość fabryczna dla 7,5 m instalacji	g	700	700	1000	
		τ-CO ₂ eq	0,47	0,47	0,68	
	Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	
	GWP		675	675	675	
Akcesoria	Sterownik przewodowy		•	•	•	
	Sterowanie centralne		-	-	-	
	Dry Contact		•	•	•	

• : dostępny
Specyfikacja dla opcji single split.
Produkt zawiera fluowrowane gazy cieplarniane (R32)
Specyfikacja, wygląd i właściwości urządzenia mogą zmieni się bez wcześniejszego powiadomienia

Specyfikacja

Deluxe DUAL Inverter



Wysoka efektywność energetyczna i wygodne sterowanie



Model	DC09RQ		DC12RQ		DC18RQ		DC24RQ*	
Wydajność	9k		12k		18k		24k	
Wydajność	Chłodzenie	Min/ Nom/ Max kW	0,9/2,5/3,7	0,9/3,5/4,0	0,9/5,0/5,5	0,9/6,6/7,4		
		Min/ Nom/ Max kW	0,9/2,5/3,7	0,9/3,5/4,0	0,9/5,0/5,5	0,9/6,6/7,4		
	Ogrzewanie	Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,2/5,0	0,9/4,0/6,0	0,9/5,8/6,4	0,9/7,5/8,6		
		Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,2/5,0	0,9/4,0/6,0	0,9/5,8/6,4	0,9/7,5/8,6		
Klasa Energetyczna	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Skala od A++ do E	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	-		
S.E.E.R. / S.C.O.P.			7,9 / 4,6	7,6 / 4,6	7,0 / 3,9	-		
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	Min-Max °C	-15-48	-15-48	-15-48	-15-48		
	Ogrzewanie	Min-Max °C	-15-24	-15-24	-10-24	-10-24		
Wymiary	Jed. wewnętrzna	mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210		
	Jed. zewnętrzna	mm	770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*655*320		
Czynnik Chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32		
	Ilość fabryczna dla 7,5 m instalacji	g	800	800	1000	-		
		τ-CO ₂ eq	0,54	0,54	0,68	-		
	Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	-		
	GWP		675	675	675	675		
Akcesoria	Sterownik przewodowy		•	•	•	•		
	Sterowanie centralne		•	•	•	•		
	Dry Contact		•	•	•	•		

• : dostępny
Specyfikacja dla opcji single split.
*Dane wstępne. Sprawdź dostępność u dystrybutora.
Produkt zawiera fluowrowane gazy cieplarniane (R32)
Specyfikacja, wygląd i właściwości urządzenia mogą zmieni się bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacja

Standard Plus DUAL Inverter




Wydajne chłodzenie i ogrzewanie oraz bogata funkcjonalność



Model	PC09SQ		PC12SQ		PC18SQ		PC24SQ*	
Wydajność	9k		12k		18k		24k	
Wydajność	Chłodzenie	Min/ Nom/ Max kW	0,9/2,5/3,7	0,9/3,5/4,0	0,9/5,0/5,5	0,9/6,6/7,4		
		Min/ Nom/ Max kW	0,9/2,5/3,7	0,9/3,5/4,0	0,9/5,0/5,5	0,9/6,6/7,4		
	Ogrzewanie	Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,3/4,1	0,9/4,0/5,1	0,9/5,8/6,4	0,9/7,5/8,6		
		Min/ Nom/ Max kW	0,9/3,3/4,1	0,9/4,0/5,1	0,9/5,8/6,4	0,9/7,5/8,6		
Klasa Energetyczna	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Skala od A++ do E	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	-		
S.E.E.R. / S.C.O.P.			7,0 / 4,0	6,6 / 4,0	7,0 / 4,3	-		
Rekomendowany zakres pracy	Chłodzenie	Min-Max °C	-10-48	-10-48	-15-48	-15-48		
	Ogrzewanie	Min-Max °C	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24		
Wymiary	Jed. wewnętrzna	mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210		
	Jed. zewnętrzna	mm	717*483*230	717*483*230	770*545*288	770*545*288		
Czynnik Chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32		
	Ilość fabryczna dla 7,5 m instalacji	g	700	700	1000	-		
		τ-CO ₂ eq	0,47	0,47	0,68	-		
	Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	-		
	GWP		675	675	675	675		
Akcesoria	Sterownik przewodowy		•	•	•	•		
	Sterowanie centralne		-	-	-	-		
	Dry Contact		•	•	•	•		

• : dostępny
Specyfikacja dla opcji single split.
*Dane wstępne. Sprawdź dostępność u dystrybutora.
Produkt zawiera fluowrowane gazy cieplarniane (R32)
Specyfikacja, wygląd i właściwości urządzenia mogą zmieni się bez wcześniejszego powiadomienia.

Nowość 2018 KLIMATYZATORY POKOJOWE

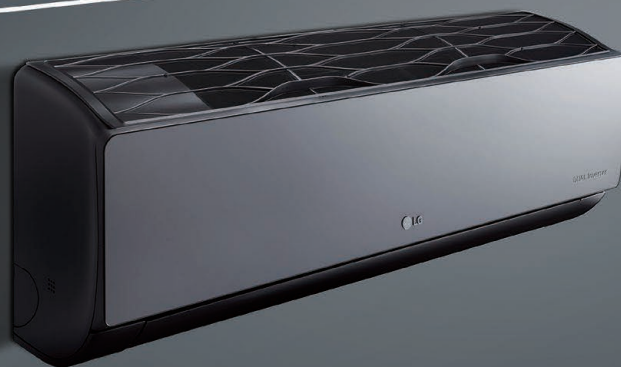




Wbudowane Wi-Fi

Proste sterowanie dowolną ilością klimatyzatorów z każdego miejsca na świecie za pomocą internetu i intuicyjnej aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej w języku polskim na systemy iOS i Android.

Prosty Wielofunkcyjny Interfejs



Zaawansowane Funkcje Sterowania i Monitoringu

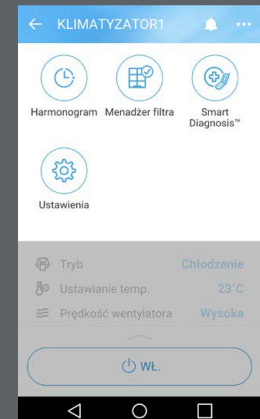

Aktywna Kontrola Zużycia Energii

Aktywna Kontrola Zużycia Energii LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia ograniczając maksymalną częstotliwość pracy sprężarki.

Praca normalna
100% wydajności chłodniczej
Dużo osób o wysokim stopniu aktywności.



Poziom 2. 60% wydajności chłodniczej
Kilka osób o niskim stopniu aktywności.



Poziom 1. 80% wydajności chłodniczej
Kilka osób o średnim stopniu aktywności.




Poziom 3. 40% wydajności chłodniczej
Jedna osoba nie wykonująca żadnej aktywności fizycznej.



Funkcje Smart

Inteligentna diagnostyka pozwala użytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, poprawności pracy, występujących problemów oraz innych informacji.

Używając funkcji Start Smart Diagnosis w aplikacji LG Smart ThinQ można wygodnie monitorować i diagnozować klimatyzator za pomocą Wi-Fi.

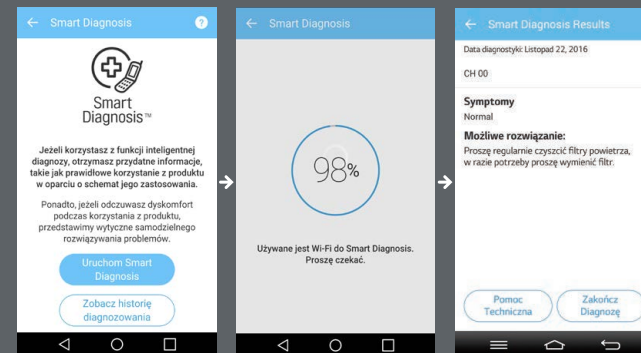

Jonizator Plasmaster Plus

Eliminuje do 99,9% bakterii i przykrych zapachów.

Ponad 3 miliony jonów Plasmaster sterylizuje nie tylko przepływające przez klimatyzator powietrze, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywa użytkownik czystym i bezpiecznym.



Usunięcie ponad 99,9% bakterii (pałeczki okrężnicy) w 30 min.




Szybkie Chłodzenie

Unikatowa konstrukcja wentylatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej stworzyła możliwość wysokowydajnego schładzania i ogrzewania pomieszczeń oraz zasięg nawiewu powyżej 9m.

Większy Wentylator

O 25% większy wentylator zwiększył przepływ powietrza przez klimatyzator

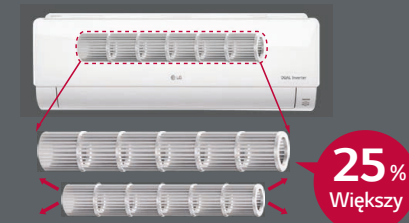

Daleki Zasięg Nawiewu

Większy wylot powietrza pozwolił na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza.



Łatwa i Szybka Instalacja

Klimatyzator LG został tak zaprojektowany, aby jego instalacja przebiegała szybko i sprawnie, co umożliwia zainstalowanie kilku jednostek w krótkim okresie czasu. Mniejsze wymiary jednostek wewnętrznych i zewnętrznych pozwalają zaoszczędzić przestrzeń montażową.

