
ACP 5



Zaawansowana dostępność sieci

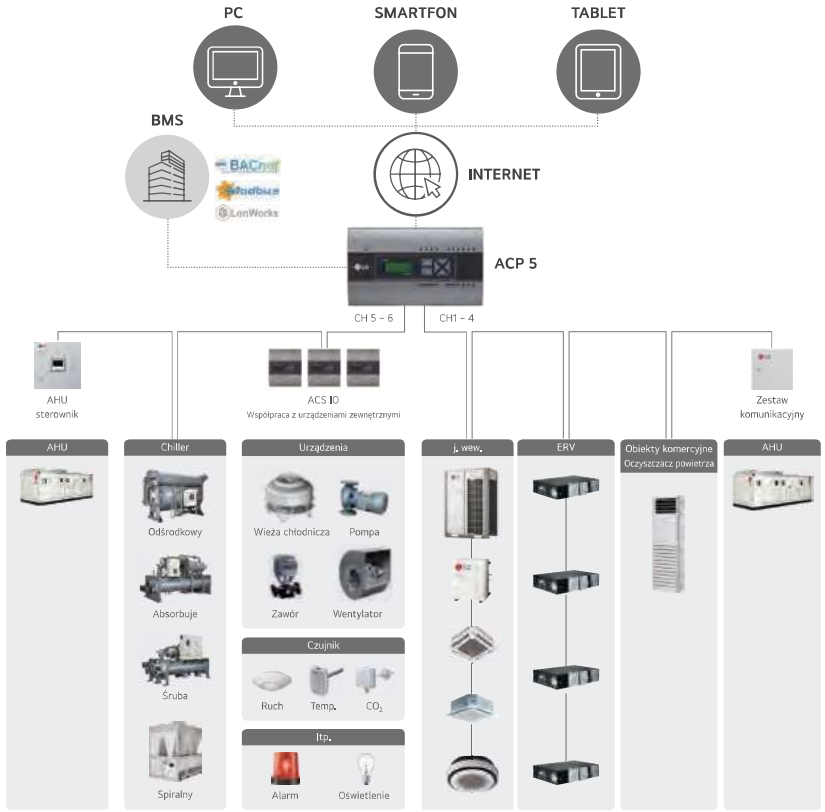


* Ustalenie publicznego IP jest obowiązkowe.
* Konfiguracja NAT w routerze jest obowiązkowa. Otwórz porty 80 i 9300.

Nawigacja energetyczna



BACnet IP i Modbus TCP



PACP5A000

Zaawansowane rozwiązanie do integracji BMS do 256 jednostek poprzez protokół BACnet i Modbus oraz własną funkcję inteligentnego zarządzania z interfejsem serwera WWW.



NAZWA MODELU	PACP5A000
Wymiary (SZ x W x G, mm)	270 x 155 x 65
Produkty z interfejsem	MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro kit / THERMA V / AHU Kit / LG Chiller / Komercyjny oczyszczacz powietrza
Maksymalna liczba jednostek	256
Kontrola indywidualna/grupowa	Wł. i Wył. / Tryb / Temperatura / Prędkość wentylatora
Indywidualna blokada kontrolera	Temperatura / Tryb / Prędkość wentylatora / Wszystkie
Ustawienia funkcji zaawansowanych i wyświetlacz [1]	Komfortowe chłodzenie / Niski poziom hałasu jednostki zewn. / Tryb defrostu jednostki zewn. / Wyświetlacz poziomu CO_2 (dla ERV i ERV DX) / Chłodzenie nocne (dla ERV i ERV DX)
Sprawdzanie błędów	○
Harmonogram	Tygodniowy / Miesięczny / Roczny / Dzień wyjątku
Dostęp do sieci	○
Awaryjne zatrzymanie i wyświetlacz stanu awarii	○
Monitorowanie zużycia energii (z PDI)	○
Autom. zmiana trybu pracy / przywrócenie ustawień	○
Ograniczenie regulacji temperatury	○
Ograniczenie czasu pracy	○
Nawigacja wizualna	○
Historia operacji	○
Kontrola oczyszczania powietrza	○
Kontrola oczyszczania powietrza	○
Sterowanie blokadami	○
Sterowanie grupą wirtualną	○
Sterowanie wydajnością jedn. zewn.	○
Planowanie zużycia energii (z podzielnikiem PDI)	○
Czas letni	○
Liczba zewnętrznych portów WE/WY	10 wejść cyfrowych / 4 wyjścia cyfrowe
Integracja BMS [2]	BACnet IP / Modbus TCP
Obsługa IPv6	○

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
1) Jest dostępny tylko w niektórych produktach.
2) Aby uzyskać szczegółową listę punktów, zapoznaj się z instrukcją instalacji.

Kontrola / monitorowanie oczyszczania powietrza

Zintegrowane zarządzanie

Zestaw oczyszczania powietrza może być używany z centralnym sterownikiem LG do monitorowania i kontroli jakości powietrza wewnątrz budynku

